Transformando Axocomanitla
Gobierno Municipal 2024 - 2027

MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA

2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

CLAVE EXPEDIENTE:	FINAL	DOP54/FAISMUN/IR26/001 MODIFICADO
FECHA ELAB.:	26 DE ENERO DE 2026	
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA	
LOCALIDAD	SAN LORENZO	
UBICACIÓN:	CALLE 5 DE FEBRERO	
ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS	
NOMBRE:	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO, COLONIA CENTRO SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.	
DESCRIP. METAS:	EXCAVACION EN CORTE, BASE HIDRAULICA PAVIMENTO DE ADOCRETO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA	
UNIDAD MEDIDA:	M2	
CANTIDAD:	747.00	
TIPO DE PROYECTO		PIR
TIPO DE OBRA		PAVIMENTACION
RUBRO DEL GASTO		URB
MODALIDAD DEL PROYECTO		CONSTRUCCION
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO EN LA POBREZA(CARENCIA SOCIAL)		SERVICIOS URBANIZACION
AGEB		001-4
BENEF. DIRECTOS:	6320	
HAB. DE LOCALIDAD:	6320	
FEDERAL:	$ -	
TATAL:	$ -	
BENEFICIARIOS:	$ -	
MUNICIPIO:	$ -	
COSTO TOTAL:	$ 653,138.46	
TOTAL PRESUPUESTO:	$ 653,138.46	
APORTACION BENEF:	NINGUNA	
MODALIDAD EJECUCION :	CONTRATO	
FECHA INICIO:	13 de mayo de 2026	
FECHA TERMINO:	22 de junio de 2026	
PRESIDENTA MPAL:	LIC. GABRIELA HERNÁNDEZ MONTIEL PRESIDENTA MUNICIPAL CONSTITUCIONAL	
DIRECTOR DE OBRAS:	ING. EDGAR ISRAEL AVENDAÑO VAZQUEZ DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS	

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

OPERADO FISM

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027
SÍNDICO MUNICIPAL

MUNICIPIO DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA

2024-2027

DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS

FONDO DE INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL

Transformando Axocomanitla
Gobierno Municipal 2024 - 2027

EXPEDIENTE TÉCNICO

FECHA DE ELABORACION: 26 DE ENERO DE 2026

CLAVE: FINAL DOP54/FAISMUN/IR26/001 MODIFICADO

A.- UBICACIÓN

MUNICIPIO: SAN LORENZO AXOCOMANITLA
LOCALIDAD: SAN LORENZO
UBICACIÓN: CALLE 5 DE FEBRERO
ENTRE: CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS

B.- OBRA A REALIZAR

NOMBRE: CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA CENTRO SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.

DESCRIPCIÓN DE METAS:
EXCAVACION EN CORTE, BASE HIDRAULICA PAVIMENTO DE ADOCRETO Y CONSTRUCCION DE ALCANTARILLA

UNIDAD DE MEDIDA: M2 **CANTIDAD:** 747.00

C.- APERTURA PROGRAMÁTICA

TIPO DE PROYECTO:	PIR
TIPO DE OBRA	PAVIMENTACION
RUBRO DEL GASTO	URB
CONTRIBUCIÓN DEL PROYECTO EN LA POBREZA(CARENCIA SOCIAL)	SERVICIOS URBANIZACION
MODALIDAD DEL PROYECTO	CONSTRUCCION
AGEB	001-4

OPERADO FISM

D.- BENEFICIARIOS

DIRECTOS: 6,320 **HAB. DE LA LOCALIDAD:** 6320

E.- INVERSIÓN

TOTAL	0 FEDERAL	0 ESTATAL	0 BENEFICIARIOS	MUNICIPIO
653,138.46	0.00	0.00	0.00	653,138.46

FORMA DE APORTACIÓN DE LOS BENEFICIARIOS: NINGUNA

F.- EJECUCIÓN

MODALIDAD: CONTRATO

PERIODO: INICIO-TERMINO **DEL:** 13 de mayo de 2026 **AL:** 22 de junio de 2026

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 SINDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 OBRAS PUBLICAS

ING. EDGAR ISRAEL AYENDAÑO VAZQUEZ
DIRECTOR DE OBRAS PUBLICAS

2.- CROQUIS DE LA LOCALIZACIÓN DE LA OBRA

		FINAL
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA	DOP54/FAISMUN/IR26/001 MODIFICADO
LOCALIDAD:	SAN LORENZO	
OBRA:	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA CENTRO SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.	
UBICACIÓN:	CALLE 5 DE FEBRERO	
ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS	

NORTE

PONIENTE ORIENTE

SUR



AXOCOMANITLA 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 OBRAS PÚBLICAS


SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 SÍNDICO MUNICIPAL

OPERADO FISM

3.- CROQUIS DE LA OBRA

	FINAL
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA
	DOP54/FAISMUN/IR26/001 MODIFICADO
LOCALIDAD:	SAN LORENZO
OBRA:	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA CENTRO SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.
UBICACIÓN:	CALLE 5 DE FEBRERO
ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS

OPERADO
FISM

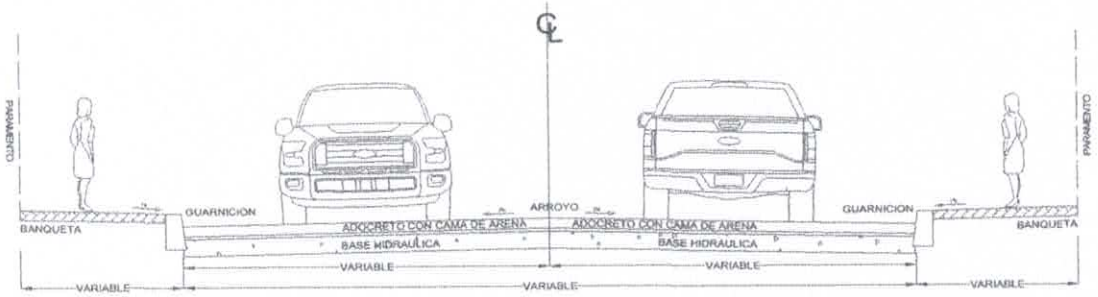

SECCION TIPO

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
SECRETARÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
SÍNDICO MUNICIPAL

4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA

			CONTRATADO
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		DOP54/FAISMUN/IR26/001 MODIFICADO
LOCALIDAD:	SAN LORENZO		
OBRA:	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA CENTRO SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.		
UBICACIÓN:	CALLE 5 DE FEBRERO		
ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS		

	CONCEPTO O PARTIDA	U. DE M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
PRELIMINARES					
1	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS PARA CALLES INCLUYE: EQUIPÓ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	315.00	$ 9.40	$ 2,955.36
2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, ACARREO LIBRE DE 20 M INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	201.69	$ 66.00	$ 13,311.54
3	ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMETRO, CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE CORTES Y/O DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO , VOLUMEN MEDIDO EN SITIO P.U.O.T.	M3	262.20	$ 81.56	$ 21,385.03
4	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 85% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS., DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS. INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA.	M2	747.00	$ 26.00	$ 19,422.00
5	RETIRO DE ADOQUÍN, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: APILADO, CARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	314.00	$ 36.99	$ 11,629.66
6	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA, LA GRANULOMETRÍA DEBERÁ TENER UN TAMAÑO MÁXIMO DE 38.1 MM (1 1/2") - 51 MM. (2"), Y UN PORCENTAJE DE FINOS MAT. <# 4 - #200, DE 10-15 MAX., LIMITE LIQUIDO DE 25 - 30 % MÁX., ÍNDICE PLÁSTICO DE 6.0 % MAX., EL PESO VOLUMÉTRICO SIN COMPACTAR ESTARÁ COMPRENDIDO ENTRE 1.600 A 1.700 TON/M3, INCLUYE: CARGAS Y ACARREOS, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA BASE COMPRENDIDA ENTRE 1.72 - 1.82 TON/M3, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M3	112.05	$ 639.53	$ 71,659.34
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN HEXAGONAL, 24 CM X 27.5 CM X 8 CM, ROJO INTENSO CON RESISTENCIA F'C=300 KG/CM2 MARCA PRALTEC O SIMILAR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 4 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	M2	747.00	$ 358.30	$ 267,650.10
8	CONSTRUCCIÓN DE CINTURÓN DE CONCRETO SIMPLE, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 10 X 25 CM DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	42.56	$ 207.77	$ 8,842.69
					$ 416,855.72
ALCANTARILLA					

OPERADO FISM

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 SÍNDICO MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 TESORERIA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 OBRAS PÚBLICAS

4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA

	CONTRATADO
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA
	DOP54/FAISMUN/IR26/001 MODIFICADO
LOCALIDAD:	SAN LORENZO
OBRA:	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA CENTRO SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.
UBICACIÓN:	CALLE 5 DE FEBRERO
ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS

	CONCEPTO O PARTIDA	U. DE M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
9	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRAFICA DE TERRENO ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS PARA CALLES, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	ML	150.40	$ 3.99	$ 600.10
10	CORTE CON SIERRA EN PISO, ADOQUIN Y LOSA DE CONCRETO (5 CM. DE PROFUNDIDAD)	M2	16	$ 49.99	$ 799.84
11	RETIRO DE ADOQUÍN, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: APILADO, CARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	16	$ 36.99	$ 591.84
12	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	M3	14.4	$ 87.51	$ 1,260.14
13	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 15 X 20 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS # 3 F'Y=4200 KG/CM2 ESTRIBOS DEL # 2 A @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	ML	16	$ 337.54	$ 5,400.64
14	COMPACTACIÓN EN ZONAS DE CORTE CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: NIVELACIÓN DEL ÁREA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M2	16	$ 79.39	$ 1,270.24
15	APLANADO FINO EN MUROS, CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:5, INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADO, ACABADO CON LLANA METÁLICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	9.96	$ 194.49	$ 1,937.12
16	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	6.4	$ 277.22	$ 1,774.21
17	CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA DE CANTERA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	5.76	$ 2,034.05	$ 11,716.13
18	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS 8.00 x 0.80 ML DE ESPESOR CON REJILLA IPS DE 3" Y MARCO DE ANGULO DE 3" X 1/4 INCLUYE: HABILITADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	PZA	1	$ 58,143.17	$ 58,143.17
19	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL NO UTILIZABLE (PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O RETIROS Y/O DEMOLICIONES), FUERA DE LA OBRA 1ER KM, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	M3	18.72	$ 81.56	$ 1,526.80
20	CONEXIÓN A RED MUNICIPAL O POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	PZA	1	$ 1,138.75	$ 1,138.75
					$ 85,709.28

COMPLEMENTARIA

OPERADO FISM

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 — PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 — SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 — TESORERÍA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS — SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 — OBRAS PÚBLICAS

4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA

	CONTRATADO
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA — DOP54/FAISMUN/IR26/001 MODIFICADO
LOCALIDAD:	SAN LORENZO
OBRA:	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA CENTRO SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.
UBICACIÓN:	CALLE 5 DE FEBRERO
ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS

	CONCEPTO O PARTIDA	U. DE M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
21	DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS, GUARNICIÓN O VIALIDAD DE CONCRETO EXISTENTES, INCLUYE: ACARREO DISTANCIA MÁXIMA DE 10 M., TRASPALEOS HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	ML	56.29	$ 45.96	$ 2,584.84
22	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL NO UTILIZABLE (PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O RETIROS Y/O DEMOLICIONES), FUERA DE LA OBRA 1ER KM, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	M3	4.5	$ 81.56	$ 366.99
23	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE SECCIÓN 0.15 X 0.20 X 0.40 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA FC=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T	ML	77.00	$ 342.51	$ 26,373.27
24	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREOS DE ESCOMBROS MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	M2	747.00	$ 10.90	$ 8,142.30
25	RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTES A NIVEL DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO TERMINADO, INCLUYE: RETIRO DE BROCAL Y TAPA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	2.00	$ 1,299.78	$ 2,599.56
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO PARA POZOS DE VISITA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	3.00	$ 2,939.31	$ 8,817.93
27	REPARACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTADO, RETIRO, REPOSICIÓN DE TUBERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	8.00	$ 1,004.14	$ 8,033.12
28	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON MANGUERA DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, RETIRO, REPOSICIÓN DE TUBERÍA PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	PZA	7.00	$ 421.27	$ 2,948.89
29	SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA DE LAMINA CON NOMBRE DE LA OBRA, PROGRAMA, MONTO Y META DE 0.60 M DE LARGO X 0.30 DE ALTO, CON DISEÑO Y COLORES OTORGADOS POR EL MUNICIPIO	PZA	1.00	$ 618.47	$ 618.47
					$ 60,485.40

OPERADO
FISM

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
SÍNDICO MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
OBRAS PÚBLICAS

4.- PRESUPUESTO DE LA OBRA						
				CONTRATADO		
	MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA		DOP54/FAISMUN/IR26/001 MODIFICADO		
	LOCALIDAD:	SAN LORENZO				
	OBRA:	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA CENTRO SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.				
	UBICACIÓN:	CALLE 5 DE FEBRERO				
	ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS				

CONCEPTO O PARTIDA	U. DE M.	CANTIDAD	P.U.	IMPORTE
			SUBTOTAL	$ 563,050.40
			IVA	$ 90,088.06
			TOTAL	$ 653,138.46

OPERADO
FISM

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
TESORERÍA

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
OBRAS PÚBLICAS

5.- RESUMEN DE CONCEPTOS

		FINAL
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA	DOP54/FAISMUN/IR26/001 MODIFICADO
LOCALIDAD:	SAN LORENZO	
OBRA:	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA CENTRO SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.	
UBICACION:	CALLE 5 DE FEBRERO	
ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS	

CONCEPTO Ó PARTIDA	IMPORTE C/IVA
ADOQUINAMIENTO	$ 416,855.72
ALCANTARILLA	$ 85,709.28
COMPLEMENTARIA	$ 60,485.40
	$ 563,050.40
	$ 90,088.06
TOTAL	$ 653,138.46

OPERADO
FISM

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 OBRAS PÚBLICAS

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

6.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN

				FINAL
	MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA	DOP54/FAISMUN/IR26/001 MODIFICADO	
	LOCALIDAD:	SAN LORENZO		
	OBRA:	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA CENTRO SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.		
	UBICACIÓN:	CALLE 5 DE FEBRERO		
	ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS		

	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	PONDERACIÓN DE CONCEPTOS	FECHA DE INICIO-TERMINO		
	ALBAÑILERIA	SUBTOTAL			
1	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRÁFICA DE TERRENO ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS PARA CALLES INCLUYE: EQUIPÓ, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	0.52%	13-may-26	AL	22-jun-26
2	EXCAVACIÓN EN CAJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN MATERIAL TIPO II, ACARREO LIBRE DE 20 M INCLUYE: MAQUINARIA, EQUIPO, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA. PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	2.37%	13-may-26	AL	22-jun-26
3	ACARREO EN CAMIÓN A PRIMER KILÓMETRO, CON CARGA MECÁNICA DE MATERIALES PRODUCTO DE LA EXCAVACIÓN DE CORTES Y/O DEMOLICIONES FUERA DE LA OBRA. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO , VOLUMEN MEDIDO EN SITIO P.U.O.T.	3.90%	13-may-26	AL	22-jun-26
4	COMPACTACIÓN DE TERRENO NATURAL AL 85% PROCTOR EN CAPAS DE 20 CMS., DE ESPESOR POR MEDIOS MECANICOS INCLUYE: EQUIPO Y MANO DE OBRA.	3.53%	13-may-26	AL	22-jun-26
5	RETIRO DE ADOQUÍN, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: APILADO CARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	2.12%	13-may-26	AL	22-jun-26
6	SUMINISTRO, TENDIDO, MEZCLADO Y COMPACTADO DE BASE HIDRÁULICA, LA GRANULOMETRÍA DEBERÁ TENER UN TAMAÑO MÁXIMO DE 38.1 MM (1 1/2") - 51 MM. (2"), Y UN PORCENTAJE DE FINOS MAT. <# 4 - #200, DE 10-15 MAX., LIMITE LIQUIDO DE 25 - 30 % MÁX., ÍNDICE PLÁSTICO DE 6.0 % MAX., EL PESO VOLUMÉTRICO SIN COMPACTAR ESTARÁ COMPRENDIDO ENTRE 1.600 A 1.700 TON/M3, INCLUYE: CARGAS Y ACARREOS, MEZCLADO, TENDIDO Y COMPACTACIÓN DE LA BASE COMPRENDIDA ENTRE 1.72 - 1.82 TON/M3, PRUEBAS DE LABORATORIO, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	12.76%	13-may-26	AL	22-jun-26
7	SUMINISTRO Y COLOCACIÓN DE ADOQUIN HEXAGONAL 25 CM X 27.5 CM X 8 CM, ROJO INTENSO CON RESISTENCIA F'C=300 KG/CM2 MARCA PRALTEC O SIMILAR ASENTADO SOBRE CAMA DE ARENA DE 4 CM. INCLUYE: MATERIALES, ACARREOS, CORTES, DESPERDICIOS, MANO DE OBRA, EQUIPO Y HERRAMIENTA.	47.67%	13-may-26	AL	22-jun-26
8	CONSTRUCCIÓN DE CINTURÓN DE CONCRETO SIMPLE, CONCRETO F'C=200 KG/CM2, DE 10 X 25 CM DE SECCIÓN, INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, DESCIMBRADO, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	1.56%	13-may-26	AL	22-jun-26

OPERADO FISM

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 SINDICO MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 OBRAS PÚBLICAS

6.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN

			FINAL
MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA	DOP54/FAISMUN/IR26/001 MODIFICADO	
LOCALIDAD:	SAN LORENZO		
OBRA:	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA CENTRO SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.		
UBICACIÓN:	CALLE 5 DE FEBRERO		
ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS		

	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	PONDERACIÓN DE CONCEPTOS	FECHA DE INICIO-TERMINO		
9	TRAZO Y NIVELACIÓN TOPOGRAFICA DE TERRENO ESTABLECIENDO BANCOS DE NIVEL Y REFERENCIAS PARA CALLES, INCLUYE: EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	0.03%	13-may-26	AL	22-jun-26
10	CORTE CON SIERRA EN PISO, ADOQUIN Y LOSA DE CONCRETO (5 CM. DE PROFUNDIDAD)	0.19%	13-may-26	AL	22-jun-26
11	RETIRO DE ADOQUÍN, CON RECUPERACIÓN, INCLUYE: APILADO, CARGA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	0.11%	13-may-26	AL	22-jun-26
12	EXCAVACIÓN EN ZANJA POR MEDIOS MECÁNICOS EN CUALQUIER MATERIAL EXCEPTO ROCA, DE 0.00 A 2.00 M DE PROFUNDIDAD. INCLUYE: MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y EQUIPO, P.U.O.T.	0.23%	13-may-26	AL	22-jun-26
13	CADENA O CASTILLO DE CONCRETO F'C=250 KG/CM2 15 X 20 CM. ARMADO CON 4 VARILLAS # 3 F'Y=4200 KG/CM2 ESTRIBOS DEL # 2 A @ 20 CM. INCLUYE: CIMBRA COMÚN, EQUIPO, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	0.99%	13-may-26	AL	22-jun-26
14	COMPACTACIÓN EN ZONAS DE CORTE CON MEDIOS MECÁNICOS, INCLUYE: NIVELACIÓN DEL ÁREA, MANO DE OBRA, EQUIPO, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	0.28%	13-may-26	AL	22-jun-26
15	APLANADO FINO EN MUROS, CON MORTERO CEMENTO-CALHIDRA-ARENA 1:1:5, INCLUYE: REMATES, EMBOQUILLADO, ACABADO CON LLANA METÁLICA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	0.35%	13-may-26	AL	22-jun-26
16	FIRME DE CONCRETO F'C=150 KG/CM2 DE 8 CM. DE ESPESOR INCLUYE: NIVELACIÓN Y COMPACTACIÓN, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	0.29%	13-may-26	AL	22-jun-26
17	CIMIENTOS DE MAMPOSTERÍA DE PIEDRA DE CANTERA ASENTADA CON MORTERO CEMENTO-ARENA PROPORCIÓN 1:5. INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN.	2.07%	13-may-26	AL	22-jun-26

OPERADO FISM

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

6.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN

			FINAL
	MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA	DOP54/FAISMUN/IR26/001 MODIFICADO
	LOCALIDAD:	SAN LORENZO	
	OBRA:	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA CENTRO SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.	
	UBICACIÓN:	CALLE 5 DE FEBRERO	
	ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS	

	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	PONDERACIÓN DE CONCEPTOS	FECHA DE INICIO-TERMINO		
18	CONSTRUCCION DE ALCANTARILLAS 8.00 x 0.80 ML DE ESPESOR CON REJILLA IPS DE 3" Y MARCO DE ANGULO DE 3" X 1/4 INCLUYE: HABILITADO, MATERIALES Y MANO DE OBRA.	10.51%	13-may-26	AL	22-jun-26
19	CARGA Y ACARREO EN CAMION DE MATERIAL NO UTILIZABLE (PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O RETIROS Y/O DEMOLICIONES), FUERA DE LA OBRA 1ER KM, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN	0.28%	13-may-26	AL	22-jun-26
20	CONEXIÓN A RED MUNICIPAL O POZO DE VISITA, INCLUYE: MATERIAL, MANO DE OBRA Y HERRAMIENTA.	0.15%	13-may-26	AL	22-jun-26
21	DEMOLICION CON MEDIOS MECANICOS, GUARNICIÓN O VIALIDAD DE CONCRETO EXISTENTES, INCLUYE: ACARREO DISTANCIA MÁXIMA DE 10 M., TRASPALEOS HORIZONTALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	0.46%	13-may-26	AL	22-jun-26
22	CARGA Y ACARREO EN CAMIÓN DE MATERIAL NO UTILIZABLE (PRODUCTO DE EXCAVACIONES Y/O RETIROS Y/O DEMOLICIONES), FUERA DE LA OBRA 1ER KM, INCLUYE: CARGA Y DESCARGA, MANIOBRAS LOCALES, MAQUINARIA, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA	0.07%	13-may-26	AL	22-jun-26
23	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIÓN DE CONCRETO SIMPLE DE SECCIÓN 0.15 X 0.20 X 0.40 CM. CONCRETO HECHO EN OBRA, FC=200 KG/CM2. AGREGADO MÁXIMO DE 3/4", INCLUYE: CIMBRA METÁLICA, MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T	4.68%	13-may-26	AL	22-jun-26
24	LIMPIEZA GENERAL DURANTE LA OBRA INCLUYE: CARGA, DESCARGA, ACARREOS DE ESCOMBROS MAQUINARIA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T	1.45%	13-may-26	AL	22-jun-26
25	RENIVELACIÓN DE POZOS DE VISITA EXISTENTES A NIVEL DE LA SUPERFICIE DE PAVIMENTO TERMINADO, INCLUYE: RETIRO DE BROCAL Y TAPA EXISTENTE, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	0.46%	13-may-26	AL	22-jun-26

OPERADO FISM

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 PRESIDENCIA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 SÍNDICO MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 TESORERÍA MUNICIPAL

SAN LORENZO AXOCOMANITLA 2024 - 2027 OBRAS PÚBLICAS

6.- CALENDARIO DE EJECUCIÓN

				FINAL
	MUNICIPIO:	SAN LORENZO AXOCOMANITLA	DOP54/FAISMUN/IR26/001 MODIFICADO	
	LOCALIDAD:	SAN LORENZO		
	OBRA:	CONTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE ADOQUIN EN CALLE 5 DE FEBRERO COLONIA CENTRO SAN LORENZO AXOCOMANITLA TLAX.		
	UBICACIÓN:	CALLE 5 DE FEBRERO		
	ENTRE:	CALLE ADOLFO LOPEZ MATEOS Y ANTIGUO CAMINO A NATIVITAS		

	DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES	PONDERACIÓN DE CONCEPTOS	FECHA DE INICIO-TERMINO		
26	SUMINISTRO E INSTALACIÓN DE BROCALES Y TAPAS DE CONCRETO PARA POZOS DE VISITA INCLUYE: MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	1.57%	13-may-26	AL	22-jun-26
27	REPARACIÓN DE DESCARGAS DOMICILIARIAS INCLUYE: EXCAVACIÓN, RELLENO, COMPACTADO, RETIRO, REPOSICIÓN DE TUBERÍA, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	1.43%	13-may-26	AL	22-jun-26
28	REPARACIÓN DE TOMAS DOMICILIARIAS DE AGUA POTABLE CON MANGUERA DE ALTA DENSIDAD, INCLUYE: EXCAVACIONES, RELLENO COMPACTADO, RETIRO, REPOSICIÓN DE TUBERÍA, PIEZAS ESPECIALES, MATERIALES, MANO DE OBRA, HERRAMIENTA Y TODO LO NECESARIO PARA SU CORRECTA EJECUCIÓN, P.U.O.T.	0.52%	13-may-26	AL	22-jun-26
29	SUMINISTRO Y COLOCACION PLACA DE LAMINA CON NOMBRE DE LA OBRA, PROGRAMA, MONTO Y META DE 0.60 M DE LARGO X 0.30 DE ALTO, CON DISEÑO Y COLORES OTORGADOS POR EL MUNICIPIO	0.11%	13-may-26	AL	22-jun-26
		100.00%	13-may-26	AL	22-jun-26

SUMA DE SUBTOTALES	$	563,050.40
IVA	$	90,088.06
TOTAL	$	653,138.46

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
SÍNDICO MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
PRESIDENCIA MUNICIPAL

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
OBRAS PÚBLICAS

OPERADO PISM

H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL DE ESTADOS UNIDOS MEXICANOS
SAN LORENZO AXOCOMANITLA
2024 - 2027
TESORERÍA MUNICIPAL